


Высокоскоростное цветное МФУ с опцией встраиваемого принт-контроллера Fiery®

MX-6580NEE

Простота эксплуатации в сочетании с профессиональной производительностью

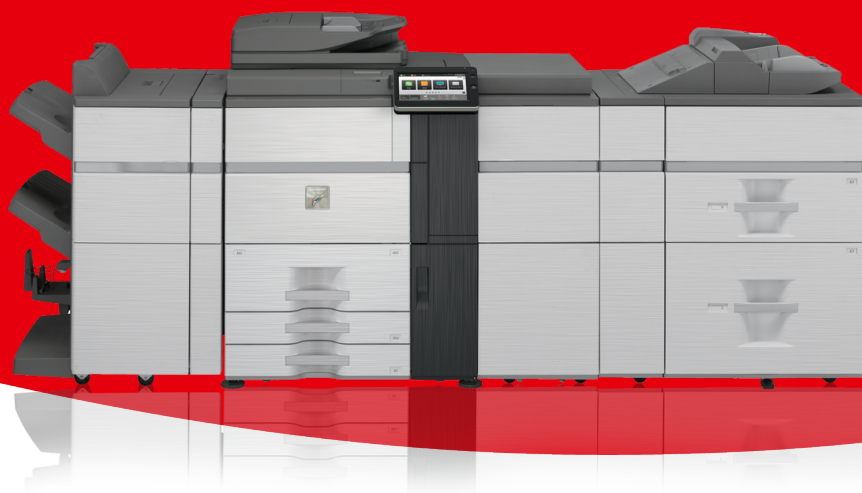

- Сетевая цветная печать, цветное копирование, сетевое цветное сканирование, передача факсов, хранение файлов
- Скорость печати/копирования в минуту: до 65/33 монохромных или цветных отпечатков формата A4/A3
- Емкость подающих лотков: стандартно 3 100 листов, максимально 8 500 листов
- Высокая скорость и большие объемы печати, широкий выбор опций постпечатной обработки
- 10,1" цветная сенсорная ЖК-панель управления с изменяемым углом наклона и инновационным пользовательским интерфейсом
- Превосходное качество цветопередачи, система возобновления девелопера
- Интегрированные передовые решения в сфере безопасности для максимальной защиты ваших данных и документов
- Встраиваемый сервер печати Fiery (дополнительное оборудование)

Спецификации

ОБЩЕЕ

Скорость Цветной печати стр/мин (A4)	65
Скорость Ч/Б печати стр/мин (A4)	65
Скорость Цветной печати стр/мин (A3)	33
Скорость Ч/Б печати стр/мин (A3)	33
Формат бумаги: макс./мин.	A5R - SRA3
Плотность бумаги (г/м2)	55 - 300
Запас бумаги: стандартно (листов)	3100
Запас бумаги: макс. (листов)	8500
Время прогрева (сек.)	55
Общая память мин/макс (Гб)	6
Жёсткий диск	STD
Ёмкость жёсткого диска (Гб)	1000
Дуплекс	STD
Требования к электропитанию:	200 - 240 В, 50 / 60 Гц
напряжение (В) и частота (Гц)	
Потребляемая мощность (КВт)	3,84
Размеры (мм)	845 x 844 x 1221
Вес (кг)	211

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ОРИГИНАЛОВ

Запас оригиналов (листов)	150
---------------------------	-----

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Хранение документов (Стандартно/Дополнительно)	STD
Объём хранения документов - основная и пользовательская папки (стр.)	35000
Объём хранения документов - папка быстрого сохранения (стр.)	10000
Сохранённые задания	Копирование, печать, сканирование, передача факсов
Папки хранения	Папка быстрого сохранения, главная папка, пользовательские папки (максимально 1 000 папок)
Конфиденциальное хранение	✓

ФАКСИМИЛЬНЫЙ АППАРАТ

Факс (Стандартно/Опционально)	Дополнительно
Метод сжатия	MH / MR / MMR / JBIG
Протокол связи	Super G3 / G3
Время передачи (сек)	Less than 3
Скорость модема (бит/сек)	33.600 - 2.400
Разрешение при передаче	203,2 x 97,8 / 406,4 x 391
Формат документа (мин.)	A5
Формат документа (макс.)	A3
Память (МБ)	1024
Уровни градации серого	256
Память номеров; быстрый набор	2000
Передача данных по сети (макс. адресов)	500

БЕСПРОВОДНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ

Беспроводная локальная сеть (Стандартно/Дополнительно)	Стандартно
Стандарт беспроводной сети	IEEE802.11n / g / b
Режим доступа	Режим инфраструктуры, программный режим точки доступа
Безопасность	WEP, WPA Personal, WPA Enterprise, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise

КОПИР

Формат оригинала (макс.)	A3
Время выхода первой Цветной копии (сек.)	5,6
Время выхода первой Ч/Б копии (сек.)	4,0
Электронная сортировка стандартно	✓
Непрерывное копирование (макс. копий)	9999
Разрешение Ч/Б сканирования (т/д)	600 x 600, 600 x 400
Разрешение Цветного сканирования (т/д)	600 x 600
Разрешение печати (т/д)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Градация (эквивалент) - Ч/Б	2
Градация (эквивалент) - Цвет	256
Диапазон масштабирования (%)	25-400
Предустановленное масштабирование копирования	10 (5R / 5E)

СЕТЕВОЙ СКАНЕР

Сетевой сканер (Стандартно/Дополнительно)	STD
Метод сканирования с Панели управления и с помощью TWAIN	✓
Разрешение сканирования с панели (т/д)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Форматы файла	TIFF, PDF, PDF / A-1b, защищенный PDF, сжатый PDF, JPEG, XPS, PDF-файлы с возможностью поиска, Office Open XML (форматы: pptx, xlsx, docx), текст (TXT), rich text (RTF)
Адресация сканирования на Рабочий стол	✓
Адресация сканирования FTP, e-mail	✓
Адресация сканирования в Сетевую папку	✓
Адресация сканирования на USB устройство	✓

СЕТЕВОЙ ПРИНТЕР

Разрешение (т/д)	1200 x 1200, 600 x 600
Сетевой принтер (Стандартно/Дополнительно)	Стандартно
Интерфейс Станд/Опц	Стандартно: USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Поддерживаемые ОС стандартно	Windows Server 2008, 2012, 2012R2, 2016, Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10, Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS Sierra, Linux
Сетевые протоколы	TCP / IP
Протоколы печати	LPR, Raw TCP (порт 9100), POP3 (e-mail печать), HTTP, приложение Printserver от Novell с поддержкой NDS и Bindery, FTP для загрузки файлов на печать, EtherTalk печать, IPP, SMB, WSD
PDL стандартно/дополнительно	Стандартно: PCL 6 и Adobe Postscript 3, поддержка PCL 5
Доступные шрифты	80 (PCL), 139 (PS3)

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

Ёмкость выходного лотка (макс.)	4250
Степлирование (листов) макс.	100
Сшивание скрепками	OPT
Сдвиг заданий	STD
Дырокол	OPT

РЕСУРС ТОНЕР-КАРТРИДЖА

Чёрный (отпечатков при 5% заполнении листа)	65000
Голубой (отпечатков при 5% заполнении листа)	40000
Пурпурный (отпечатков при 5% заполнении листа)	40000
Желтый (отпечатков при 5% заполнении листа)	40000

ООО "ШАРП ЭЛЕКТРОНИКС РАША" Россия
105120, Москва
2-й Сыромятнический переулок д. 1, БЦ "Дельта-Плаза"
Телефон: (495) 899-0077
Факс: (495) 899-0078
Интернет: www.sharp.ru Электронная почта: support@sharp.ru
Бесплатный междугородный телефон: (8) 800-200-7427 (800-200-SHARP)

SHARP
Be Original.